


Codo HH Ø75 – Ø90 Ignífugo



- ✓ Certificado CE.
- ✓ Certificado ignífugo, con propiedades retardantes de llama certificadas.
- ✓ Unión para conexión H-H para conexión de tramos de tubería Ø75.
- ✓ Fijación mediante junta de hermeticidad, garantizando un sellado óptimo y libre de infiltraciones.
- ✓ Fabricado en PE de alta resistencia, duradero y ligero.
- ✓ Superficie interior lisa para minimizar pérdidas de carga.
- ✓ Fácil instalación sin necesidad de herramientas especiales.
- ✓ Ideal para instalaciones en espacios reducidos o ajustes de longitud.
- ✓ Cumple con las exigencias del CTE, para VMC.
- ✓ Bajo nivel de emisión acústica.
- ✓ 100% reciclable.

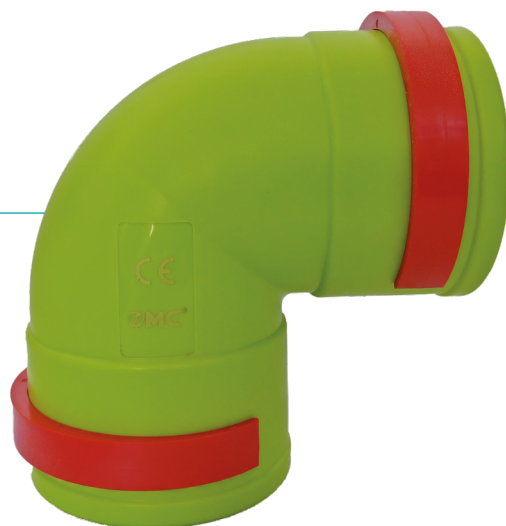

AMBITOS DE APLICACION: Sistemas de (VMC)

Código	Artículo	A	B	C	D	E	Material	Peso
CD075I	Codo HH Ø75 90°	76,4mm	82mm	134mm	46,7mm	2,20mm	PE	0,086 kg
CD090I	Codo HH Ø90 90°	92,2mm	97mm	162mm	55,2mm	2,20mm		0,152 kg

